


LUMINUS GLOW LED

פנס הצפה LED דק, קומפקטי ומעוצב, בעל דרייבר מובנה, מוגן מים.

מפרט שלט רחוק:



1. ON/OFF - הפעלה וכיבוי
2. דימר - לחצני עמעום עוצמת האור מעלה ומטה
3. בחירת צבע אור בודד קבוע (סה"כ 16 צבעים)
4. FLASH - מעבר אוטומטי מהיר בין צבעים (מעבר חד)
5. STROBE - מעבר אוטומטי איטי בין צבעים (מעבר חד)
6. FADE - מעבר אוטומטי מהיר בין צבעים (הדרגתי)
7. SMOOTH - מעבר אוטומטי איטי בין צבעים (הדרגתי)




30W / 50W	הספקים
שחור	צבע גוף
RGB	צבעי אור
שלט אינפרא אדום	פיקוד
עד 10 מטרים	טווח שלט
220-240VAC	מתח
IP66	אטימות
120°	זווית הארה
עד 50,000 שעות עבודה	אורך חיים
-25 ~ 50°C	טמפ' עבודה

הוראות התקנה:

1. נתק את מתח ההזנה מהמעגל המיועד להתקנת הפנס.
2. מדוד את המרחק בין מרכזי 2 הפתחים בתושבת ההתקנה של הפנס, סמן על המשטח המיועד להתקנה וקדח.
3. קבע את הפנס למשטח המיועד בעזרת 2 ברגים המתאימים לשאת את משקלו.
4. חבר את כבל הזינה של הפנס לקו המתח דרך קופסאת חיווט אטומה למים בדרגת IP66
5. הטה את הפנס כך שיפנה לשטח המיועד להארה באופן מיטבי וחזק את הברגים המחברים אותו לתושבת לנעילה.
6. הפעל את מתח הזינה, הפנס מוכן לשימוש.

מידות כולל ברגים זרוע התקנה (ס"מ)

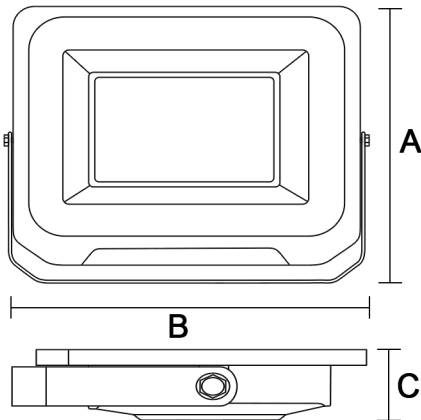

50W	30W	
13	10.2	A
17.5	13.2	B
3.8	3.4	C

אזהרות:

1. אין לחבר את הפנס תחת מתח, יש לנתק את זרם החשמל טרם ההתקנה.
2. פנס זה יותקן ויטופל ע"י חשמלאי מוסמך בלבד ובהתאם לכל הוראות החשמל
3. במקרה של תקלה אין לפרק ו/או לנסות לתקן לבד, יש ליצור קשר עם היבואן או גורם מוסמך אחר להמשך טיפול
4. אין להשתמש בפנס שזכוית ההגנה שלו סדוקה או שבורה.
5. יש לוודא כי הפנס מותקן במרחק של לפחות מטר אחד מהמשטח שלפניו, 50 ס"מ מהמשטח שמעליו ו-30 ס"מ מהמשטחים שבצדיו.
6. יש לוודא כי הפנס מותקן באזור מאוורר והרחק ממקורות חום קיצוניים.
7. פנס אשר ניזוק בשל התקנה ו/או שימוש לקויים שלא בהתאם לכל הפרטים בדף זה יאבד מאחריותו.



ט.ל.נ.